

## UHF帯電波暗室 型番：TSC2030U

項目	
サイズ (mm)	W2000X D3000 X H2450
対応周波数	1GHz～
電波吸収性能	30dB以上/1GHz以上
シールド性能	60dB以上 150KHz～6GHz
I/Oパネル	2×N/2×SMA/2×USB (ターンテーブル制御用)
電気設備	AC100V 20A
ポジション	1軸ポジション (アジマス回転)

電波暗室、測定アクセサリのお問い合わせは、こちら！

株式会社テイエスエスジャパン  
TEL:042-851-3901 Email :info@tssj.jp

- お問い合わせは、  
電話もしくは、Eメールでお問い合わせ下さい。
- 最長2日間で、回答申し上げます。

## 自動測定システム付き電波暗室3点セット




ターンテーブル

放射パターン  
計測ソフト

電波暗室

電波吸収体は、周波数帯に合わせて取替可能  
UHF帯からミリ波帯まで各周波数帯に対応します

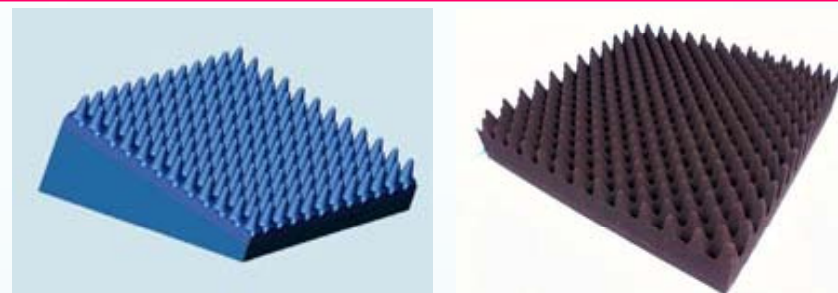

- 用途 ミリ波測定用、RCS試験
- 周波数 12GHz～95GHz

電波暗室と一緒に測定システムを  
ご提案します。

カスタマイズ例  
サイズ、測定周波数、I/Oコネクタパネル、  
制御軸追加、アジマス、エレベーション等  
(2軸ポジション、偏波切替など)  
放射パターン計測ソフトウェア、コントロールソフトウェア、  
ケーブル類、測定アンテナ、レーザー位置調整機構