

電波シールドボックス 100MHz~6GHz 対応 中型シリーズ TC-5916AP 自動制御モデル





自動制御モデルのTC-5916APは、
位置管理や測定効率に優れており、
開発・試作用途だけでなく、生産・品質管理の
現場においても、その能力を発揮します。

- ・シールド性能 : > 70dB @100~2000MHz
> 70dB @2000~3000MHz
> 60dB @3000~6000MHz
- ・内形寸法 : 310(W) x 280(D) x 200(H) [mm]
- ・重量 : 13Kg



パソコンと接続し、シーケンスを組む事も容易です。

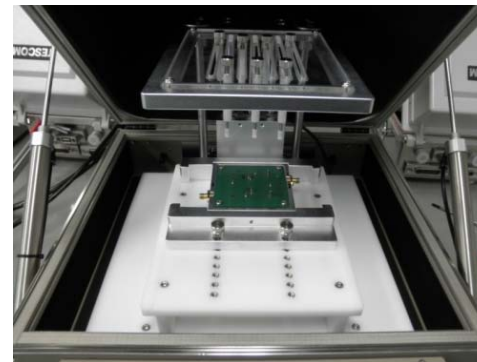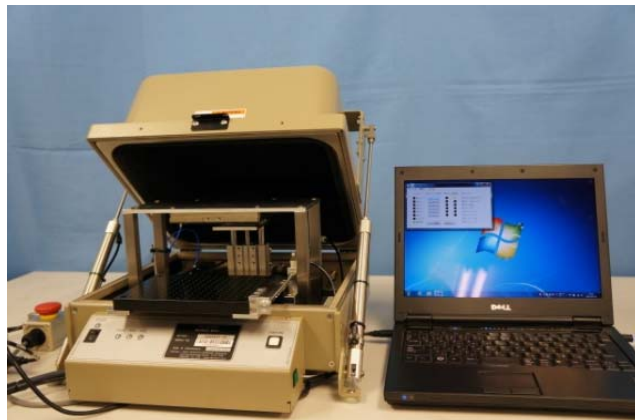

内部フィクスチャもTSSジャパンがご提案いたします。
是非ご相談ください。